




02" RA-T	22480.00	230/400 v	400/690 v	ALPHA α POMPE s.p.a.	0,100						
	22403.00	230/400 v ATEX	400/690 v ATEX								
02" RA-M	22461.00			230 v MONOFASE							
TIPO POMPA	CODICE		TENSIONE		ALPHA POMPE SPA Via Molino Emili n°16 25030 MACCLODI O (BS) Italy	COEFF. SIGMA					
 <p>ELETTROPOMPA AUTOADESCANTE SELF-PRIMING ELECTRIC PUMP ELECTROPOMPE AUTO-AMORÇANTE</p>	PRESTAZIONI		POTENZA UTILE		ASSORBIMENTO		POTENZA ASSORBITA	RENDIMENTO ENERGETICO	VELOCITA' USCITA	NPSHr	
	Q (l/min)	H (m)	WATT		AMPERE			WATT	%	mt/sec	mt.
	0	19	0		5,2	3,1	6,6	1363	0,0	0,00	0
	100	18	294		5,8	3,5	7,3	1515	19,4	0,73	0,13
	200	16	523		6,4	3,8	8,1	1683	31,1	1,46	0,35
	330	13	701		7,1	4,3	9,0	1870	37,5	2,42	0,84
450	9	662		7,5	4,5	9,5	1968	33,6	3,29	2,08	
POMPA											
ASPIRAZIONE	50	2" GAS	DIAM. TUBAZIONE	53,85	GIRANTE	DIAMETRO GIRANTE	ALTEZZA PALE	N°PALE	PASSAGGIO SOLIDI		
MANDATA	50	2" GAS	DIAM. TUBAZIONE	53,85	APERTA / OPEN / OUVERTE	Ø 117	15	5	Ø 13		
MOTORE											
POTENZA MOTORE (HP)	2	NUMERO GIRI	2800	CONDENSATORE	40 MF (450 v)	COS. F.	0,82	RENDIMENTO MOTORE	0,77		
POTENZA MOTORE (KW)	1,472										

CURVE


PRESTAZIONI

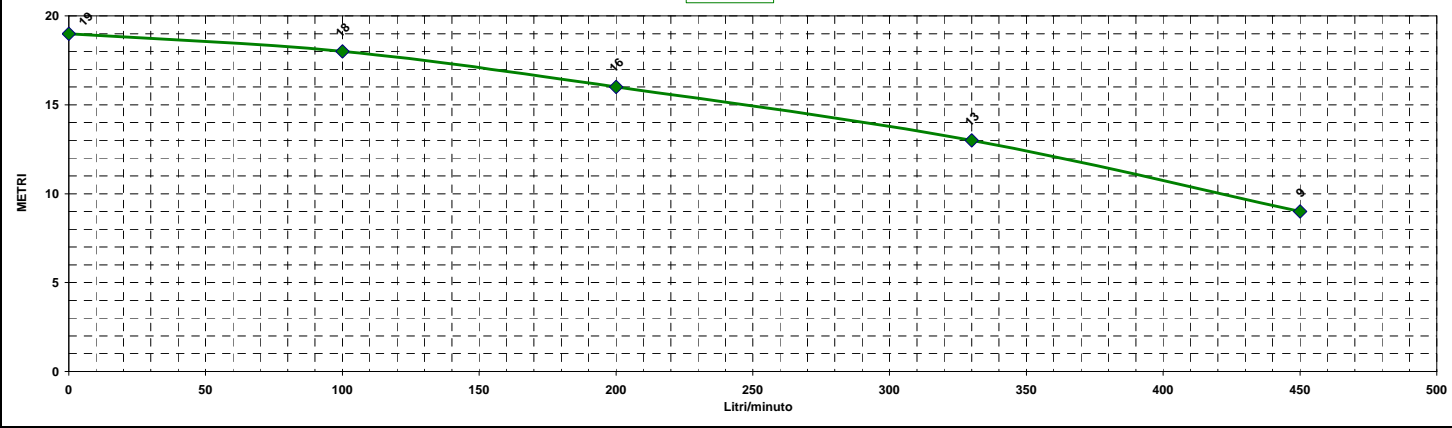


ASSORBIMENTO 230/400 V / 400/690 V

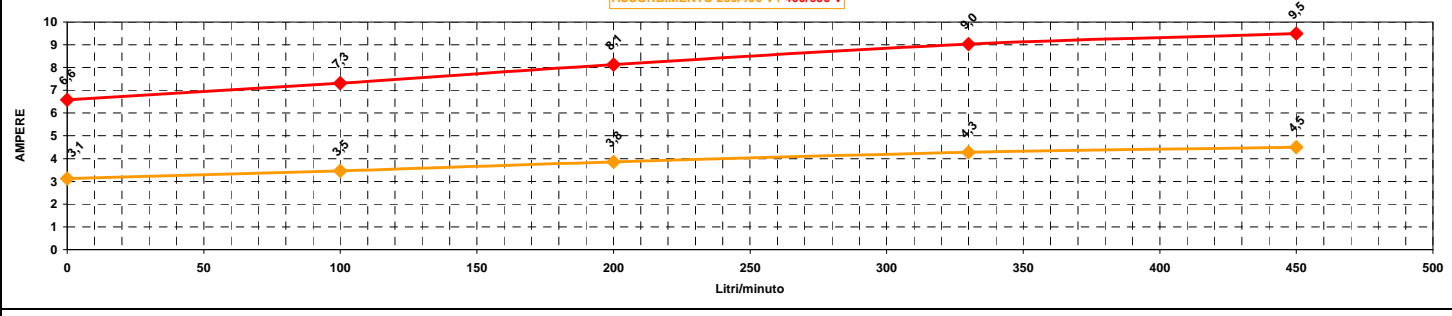

POTENZA UTILE / POTENZA ASSORBITA

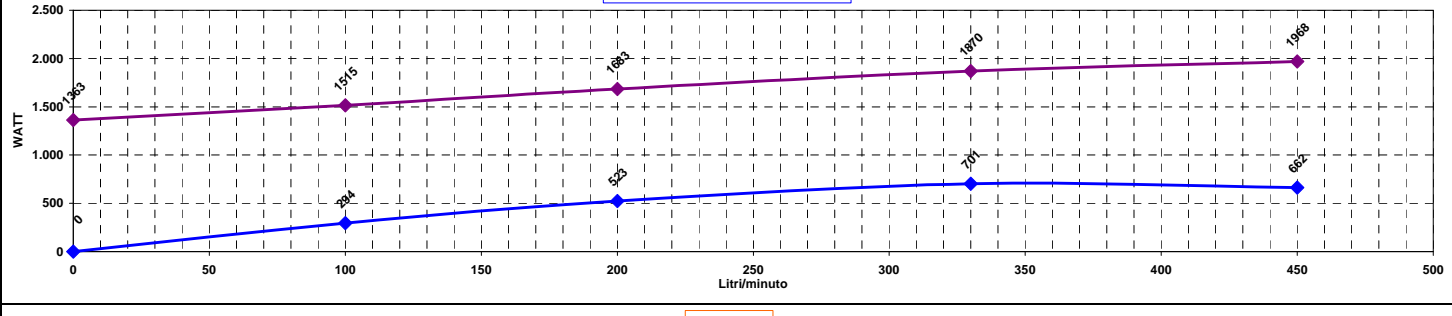

RENDIMENTO

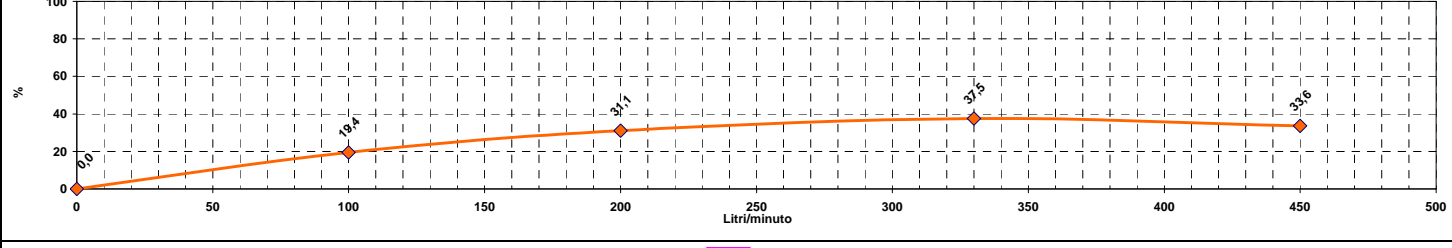

NPSHr

