




# Teknik Özellikler

## Technical specifications

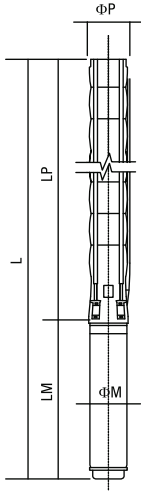


<b>Difüzör</b> Diffuser	: Paslanmaz çelik (AISI 304L) : Stainless steel (AISI 304L)
<b>Çark</b> Impeller	: Paslanmaz çelik (AISI 304L) : Stainless steel (AISI 304L)
<b>Pompa mili</b> Pump shaft	: Paslanmaz çelik (AISI 420) : Stainless steel (AISI 420)
<b>Kaplin</b> Coupling	: Paslanmaz çelik (AISI 420) : Stainless steel (AISI 420)
<b>Süzgeç</b> Strainer	: Paslanmaz çelik (AISI 304) : Stainless steel (AISI 304)
<b>Çıkış haznesi bağlantısı</b> Outlet connection diameter	: 2 1/2" (içten pasolu) : 2 1/2" (inside threaded)

<b>Max. kum miktarı</b> Max. sand content	: 50 gr / m <sup>3</sup> : 50 gr / m <sup>3</sup>
<b>Klepe</b> Valve cap	: Paslanmaz çelik : Stainless steel
<b>Maksimum gerilim değişimi</b> Voltage	: 380-415 V (+%6 / -%10) : 380-415 V (+%6 / -%10)
<b>Frekans</b> Frequency	: 50 Hz. : 50 Hz.
<b>Maksimum su sıcaklığı</b> Max. water temperature	: 60°C (80°C opsiyonel) : 60°C (80°C optional)
<b>Koruma sınıfı</b> Degree of protection	: IP 68 : IP 68



Pompa Tipi Pump type	Kad. Sayısı Stages	Motor		Ölçüler / Dimensions (mm)					Ağırlık / Weight (kg)		
		kW	HP	L	LM	LP	ΦM	ΦP	Motor Motor	Pompa Pump	Toplam Total
VSP SS 06017/07	7	4,0	5,5	1.330	643	687	142	132	44	14	58
VSP SS 06017/10	10	5,5	7,5	1.540	672	868	142	132	47	18	65
VSP SS 06017/13	13	7,5	10,0	1.796	752	1.044	142	132	53	22	75
VSP SS 06017/15	15	9,3	12,5	1.963	792	1.171	142	132	57	25	82
VSP SS 06017/17	17	9,3	12,5	2.083	792	1.291	142	132	57	27	84
VSP SS 06017/20	20	11,0	15,0	2.318	845	1.473	142	132	61	31	92
VSP SS 06017/22	22	13,0	17,5	2.499	905	1.594	142	132	66	34	100
VSP SS 06017/25	25	15,0	20,0	2.748	973	1.775	142	132	72	38	110
VSP SS 06017/27	27	15,0	20,0	2.864	973	1.897	142	132	72	41	113
VSP SS 06017/31	31	18,5	25,0	3.219	1.080	2.139	142	132	81	46	127
VSP SS 06017/33	33	18,5	25,0	3.340	1.080	2.260	142	132	81	49	130
VSP SS 06017/36	36	22,0	30,0	3.537/3.331	1.096/890	2.441	142/172	132	86/105	53	139/158
VSP SS 06017/38	38	22,0	30,0	3.658/3.452	1.096/890	2.562	142/172	132	86/105	57	143/162
VSP SS 06017/40	40	26,5	35,0	3.900/3.623	1.217/940	2.683	142/172	132	90/110	62	152/172

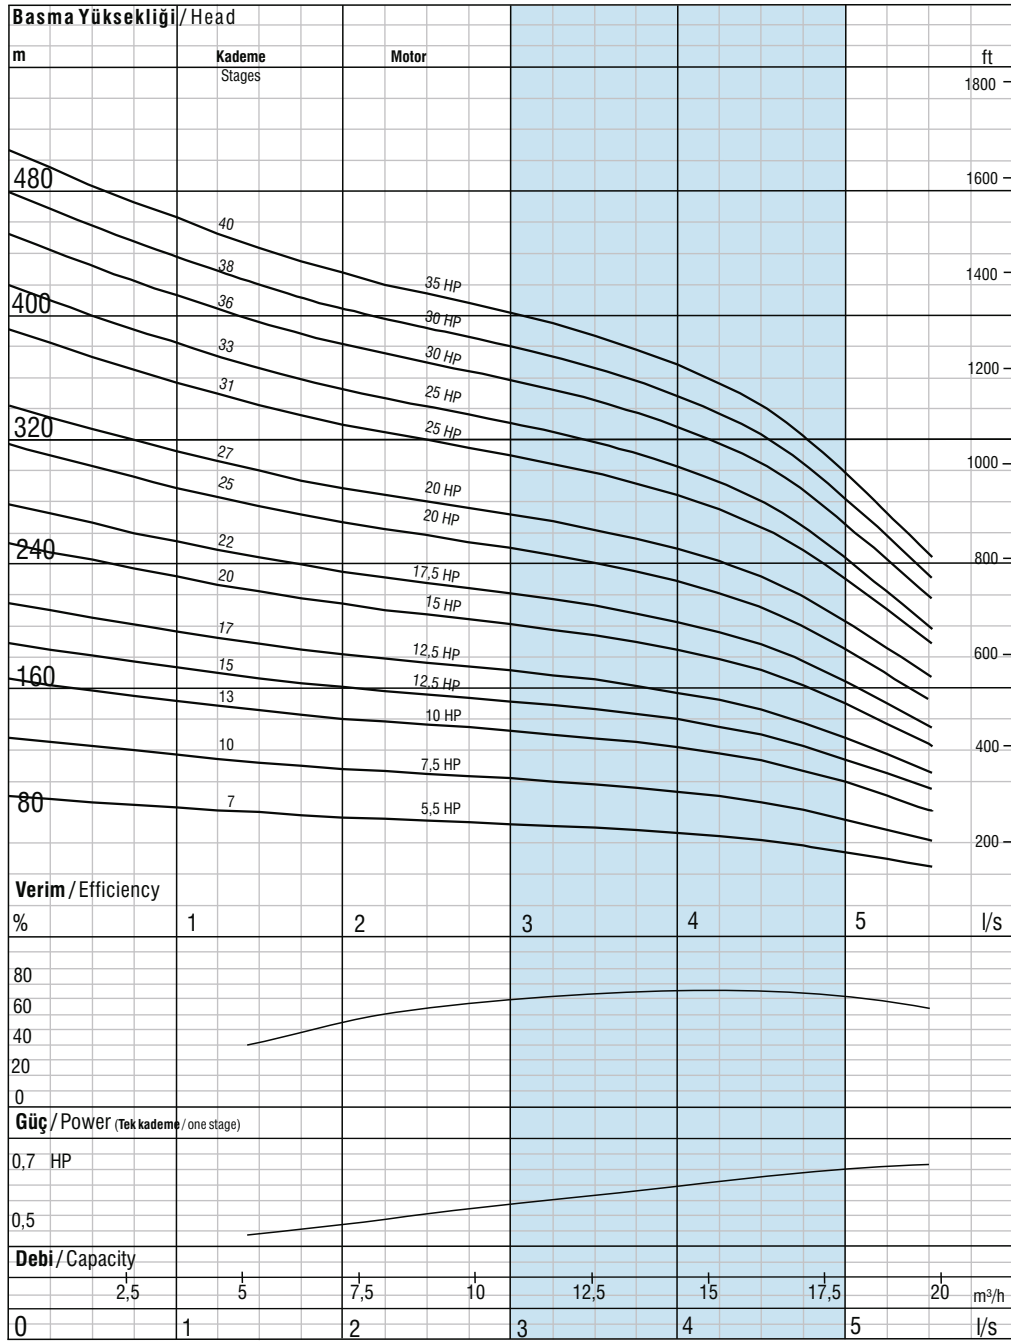

Firmamız teknolojik gelişmeler nedeniyle değişiklik hakkını saklı tutar.

Due to continuous improvement in design we reserve the right to amend specifications or data without prior notice.

# VSP SS 06017

Çark kanat sayısı / No. of vanes

6

Çıkış haznesi bağlantısı / Outlet connection diameter  
2 1/2" (içten pasolu) / 2 1/2" (inside threaded)

Pompa dış çapı / Pump outside diameter  
132 mm

Dönüş Yönü / Rotation  
Saatin tersi yönünde / CCW

Devir / Revolution  
2900 rpm

Mil çapı / Shaft diameter  
20 mm

Pompa performans eğrileri 1 bar atmosfer basıncı altında 15 °C sıcaklığındaki, özgül yoğunluğu 1 gr/cm<sup>3</sup> olan su ile elde edilmiştir.  
The hydraulic working characteristics have been taken with water at 15 °C, at the atmospheric pressure of 1 bar and specific gravity is 1 gr/cm<sup>3</sup>