


Teknik Özellikler

Technical specifications

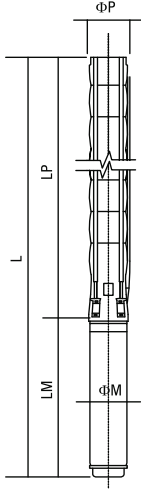


Difüzör Diffuser	: Paslanmaz çelik (AISI 304L) : Stainless steel (AISI 304L)
Çark Impeller	: Paslanmaz çelik (AISI 304L) : Stainless steel (AISI 304L)
Pompa mili Pump shaft	: Paslanmaz çelik (AISI 420) : Stainless steel (AISI 420)
Kaplin Coupling	: Paslanmaz çelik (AISI 420) : Stainless steel (AISI 420)
Süzgeç Strainer	: Paslanmaz çelik (AISI 304) : Stainless steel (AISI 304)
Çıkış haznesi bağlantısı Outlet connection diameter	: 3" (içten pasolu) : 3" (inside threaded)

Max. kum miktarı Max. sand content	: 50 gr / m ³ : 50 gr / m ³
Klepe Valve cap	: Paslanmaz çelik : Stainless steel
Maksimum gerilim değişimi Voltage	: 380-415 V (+%6 / -%10) : 380-415 V (+%6 / -%10)
Frekans Frequency	: 50 Hz. : 50 Hz.
Maksimum su sıcaklığı Max. water temperature	: 60°C (80°C opsiyonel) : 60°C (80°C optional)
Koruma sınıfı Degree of protection	: IP 68 : IP 68



Pompa Tipi Pump type	Kad. Sayısı Stages	Motor		Ölçüler / Dimensions (mm)					Ağırlık / Weight (kg)		
		kW	HP	L	LM	LP	ΦM	ΦP	Motor Motor	Pompa Pump	Toplam Total
VSP SS 06030/04	4	4,0	5,5	1.358	639	719	142	132	44	11	55
VSP SS 06030/05	5	5,5	7,5	1.500	668	832	142	132	47	13	60
VSP SS 06030/06	6	5,5	7,5	1.613	668	945	142	132	47	15	62
VSP SS 06030/08	8	7,5	10,0	1.919	748	1.171	142	132	53	19	72
VSP SS 06030/11	11	9,3	12,5	2.298	788	1.510	142	132	57	24	81
VSP SS 06030/13	13	11,0	15,0	2.577	841	1.736	142	132	61	27	88
VSP SS 06030/15	15	13,0	17,5	2.863	901	1.962	142	132	66	30	96
VSP SS 06030/17	17	15,0	20,0	3.151	963	2.188	142	132	72	34	106
VSP SS 06030/20	20	22,0	30,0	3.410	1.096	2.314	142	132	86	39	123
VSP SS 06030/21	21	22,0	30,0	3.736	1.096	2.640	142	132	86	41	125
VSP SS 06030/23	23	22,0	30,0	3.962/3.756	1.096/890	2.866	142/172	132	86/105	45	131/150
VSP SS 06030/26	26	22,0	30,0	4.301/4.095	1.096/890	3.205	142/172	132	86/105	49	135/154
VSP SS 06030/30	30	26,0	35,0	4.874/4.608	1.207/940	3.657	142/172	132	90/110	57	147/167
VSP SS 06030/34	34	30,0	40,0	5.346/5.089/5.207	1.237/980/1.039	4.109	142/172/192	132	104/117/127	65	169/182/192
VSP SS 06030/39	39	37,0	50,0	6.011/5.734/5.773	1.337/1.060/1.099	4.674	142/172/192	167	111/127/133	76	187/203/209
VSP SS 06030/43	43	45,0	60,0	6.265/6.310	1.139/1.184	5.126	172/192	167	142/140	82	224/222
VSP SS 06030/46	46	45,0	60,0	6.604/6.649	1.139/1.184	5.465	172/192	167	142/140	94	236/234
VSP SS 06030/49	49	45,0	60,0	7.056/7.101	1.139/1.184	5.917	172/192	167	142/140	105	247/245

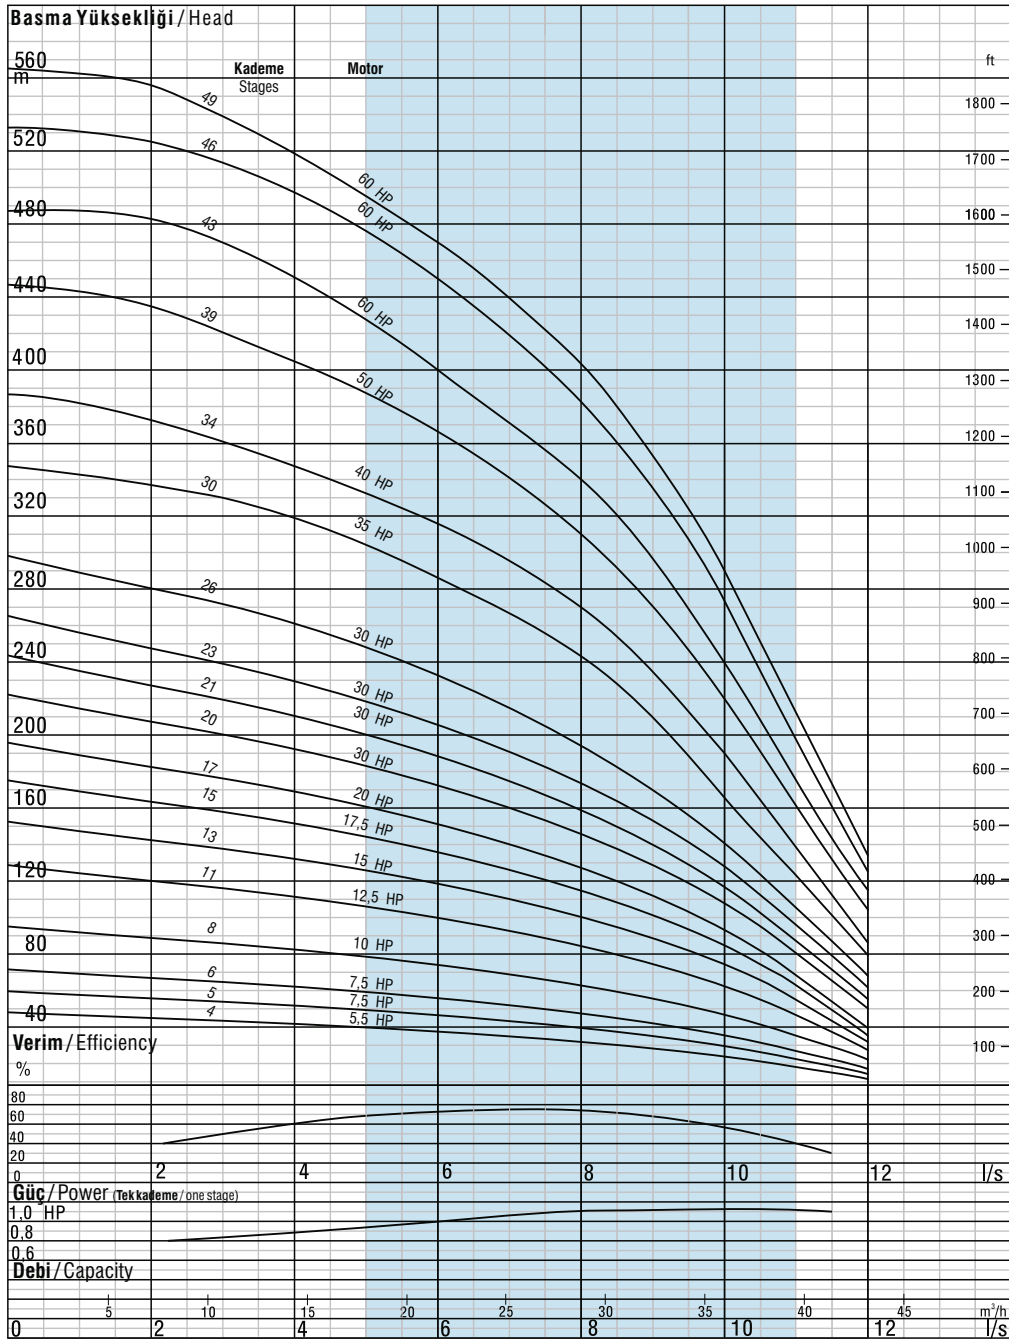

Firmamız teknolojik gelişmeler nedeniyle değişiklik hakkını saklı tutar.

Due to continuous improvement in design we reserve the right to amend specifications or data without prior notice.

VSP SS 06030

Çark kanat sayısı / No. of vanes

7

Çıkış haznesi bağlantısı / Outlet connection diameter

3" (içten pasolu) / 3" (inside threaded)

Pompa dış çapı / Pump outside diameter

132 mm

Dönüş Yönü / Rotation

Saatın tersi yönünde / CCW

Devir / Revolution

2900 rpm

Mil çapı / Shaft diameter

22 mm

Pompa performans eğrileri 1 bar atmosfer basıncı altında 15 °C sıcaklığındaki, özgül yoğunluğu 1 gr/cm³ olan su ile elde edilmiştir.

The hydraulic working characteristics have been taken with water at 15 °C, at the atmospheric pressure of 1 bar and specific gravity is 1 gr/cm³