


# Teknik Özellikler

## Technical specifications

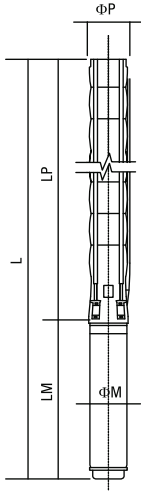


<b>Difüzör</b> Diffuser	: Paslanmaz çelik (AISI 304L) : Stainless steel (AISI 304L)
<b>Çark</b> Impeller	: Paslanmaz çelik (AISI 304L) : Stainless steel (AISI 304L)
<b>Pompa mili</b> Pump shaft	: Paslanmaz çelik (AISI 420) : Stainless steel (AISI 420)
<b>Kaplin</b> Coupling	: Paslanmaz çelik (AISI 420) : Stainless steel (AISI 420)
<b>Süzgeç</b> Strainer	: Paslanmaz çelik (AISI 304) : Stainless steel (AISI 304)
<b>Çıkış haznesi bağlantısı</b> Outlet connection diameter	: 4" (içten pasolu) : 4" (inside threaded)

<b>Max. kum miktarı</b> Max. sand content	: 50 gr / m <sup>3</sup> : 50 gr / m <sup>3</sup>
<b>Klepe</b> Valve cap	: Paslanmaz çelik : Stainless steel
<b>Maksimum gerilim değişimi</b> Voltage	: 380-415 V (+%6 / -%10) : 380-415 V (+%6 / -%10)
<b>Frekans</b> Frequency	: 50 Hz. : 50 Hz.
<b>Maksimum su sıcaklığı</b> Max. water temperature	: 60°C (80°C opsiyonel) : 60°C (80°C optional)
<b>Koruma sınıfı</b> Degree of protection	: IP 68 : IP 68



Pompa Tipi Pump type	Kad. Sayısı Stages	Motor		Ölçüler / Dimensions (mm)					Ağırlık / Weight (kg)		
		kW	HP	L	LM	LP	ΦM	ΦP	Motor Motor	Pompa Pump	Toplam Total
VSP SS 06045/03	3	5,5	7,5	1.258	668	590	142	144	44	12	56
VSP SS 06045/04	4	7,5	10,0	1.467	748	719	142	144	53	14	67
VSP SS 06045/05	5	7,5	10,0	1.580	748	832	142	144	53	16	69
VSP SS 06045/06	6	9,3	12,5	1.733	788	945	142	144	57	19	76
VSP SS 06045/07	7	11,0	15,0	1.899	841	1.058	142	144	61	21	82
VSP SS 06045/08	8	13,0	17,5	2.072	901	1.171	142	144	66	23	89
VSP SS 06045/10	10	18,5	25,0	2.280	996	1.284	142	144	80	25	105
VSP SS 06045/12	12	22,0	30,0	2.606	1.096	1.510	142	144	86	30	116
VSP SS 06045/14	14	22,0	30,0	2.945	1.096	1.849	142	144	86	37	123
VSP SS 06045/15	15	26,0	35,0	3.169/2.902	1.207/940	1.962	142/172	144	90/110	40	126/145
VSP SS 06045/16	16	26,0	35,0	3.282/3.015	1.207/940	2.075	142/172	144	90/110	41	131/151
VSP SS 06045/18	18	30,0	40,0	3.538/3.281/3.340	1.237/980/1.039	2.301	142/172/192	144	104/117/127	46	150/163/173
VSP SS 06045/21	21	37,0	50,0	3.977/3.700/3.739	1.337/1.060/1.099	2.640	142/172/192	144	111/127/133	50	161/177/183
VSP SS 06045/23	23	37,0	50,0	4.203/3.926/3.965	1.337/1.060/1.099	2.866	142/172/192	144	111/127/133	58	169/185/191
VSP SS 06045/26	26	45,0	60,0	4.542/4.587	1.139/1.184	3.403	172/192	144	142/140	65	207/205
VSP SS 06045/28	28	45,0	60,0	4.768/4.813	1.139/1.184	3.629	172/192	144	142/140	69	211/209
VSP SS 06045/30	30	45,0	60,0	4.994/5.039	1.139/1.184	3.855	172/192	144	142/140	74	216/214

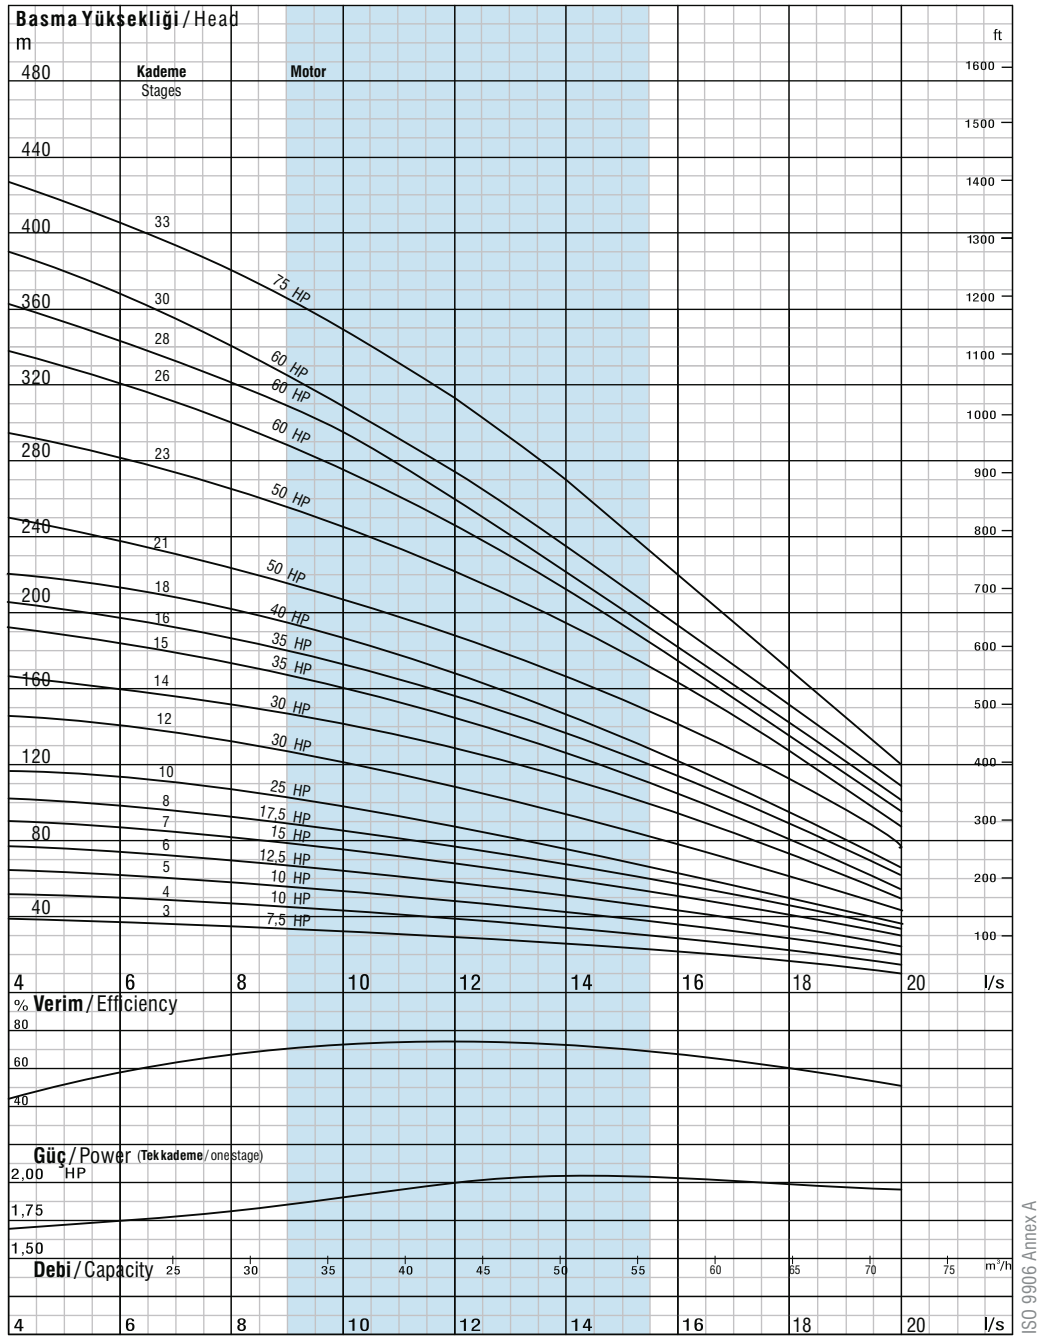

ISO 9906 Annex A

Firmamız teknolojik gelişmeler nedeniyle değişiklik hakkını saklı tutar.

Due to continuous improvement in design we reserve the right to amend specifications or data without prior notice.

# VSP SS 06045

Çark kanat sayısı / No. of vanes

6

Çıkış haznesi bağlantısı / Outlet connection diameter  
4" (içten pasolu) / 4" (inside threaded)

Pompa dış çapı / Pump outside diameter  
144 mm

Dönüş Yönü / Rotation  
Saatin tersi yönünde / CCW

Devir / Revolution  
2900 rpm

Mil çapı / Shaft diameter  
22 mm

Pompa performans eğrileri 1 bar atmosfer basıncı altında 15°C sıcaklığındaki, özgül yoğunluğu 1 gr/cm³ olan su ile elde edilmiştir.  
The hydraulic working characteristics have been taken with water at 15°C, at the atmospheric pressure of 1 bar and specific gravity is 1 gr/cm³