


# Teknik Özellikler

## Technical specifications

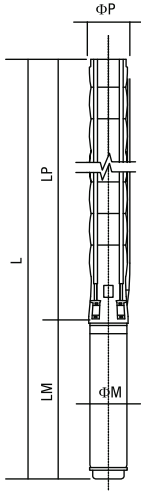

<b>Difüzör</b> <i>Diffuser</i>	: Paslanmaz çelik (AISI 304L) : Stainless steel (AISI 304L)
<b>Çark</b> <i>Impeller</i>	: Paslanmaz çelik (AISI 304L) : Stainless steel (AISI 304L)
<b>Pompa mili</b> <i>Pump shaft</i>	: Paslanmaz çelik (AISI 420) : Stainless steel (AISI 420)
<b>Kaplin</b> <i>Coupling</i>	: Paslanmaz çelik (AISI 420) : Stainless steel (AISI 420)
<b>Süzgeç</b> <i>Strainer</i>	: Paslanmaz çelik (AISI 304) : Stainless steel (AISI 304)
<b>Çıkış haznesi bağlantısı</b> <i>Outlet connection diameter</i>	: 4" (içten pasolu) : 4" (inside threaded)

<b>Max. kum miktarı</b> <i>Max. sand content</i>	: 50 gr / m <sup>3</sup> : 50 gr / m <sup>3</sup>
<b>Klepe</b> <i>Valve cap</i>	: Paslanmaz çelik : Stainless steel
<b>Maksimum gerilim değişimi</b> <i>Voltage</i>	: 380-415 V (+%6 / -%10) : 380-415 V (+%6 / -%10)
<b>Frekans</b> <i>Frequency</i>	: 50 Hz. : 50 Hz.
<b>Maksimum su sıcaklığı</b> <i>Max. water temperature</i>	: 60°C (80°C opsiyonel) : 60°C (80°C optional)
<b>Koruma sınıfı</b> <i>Degree of protection</i>	: IP 68 : IP 68



Pompa Tipi <i>Pump type</i>	Kad. Sayısı <i>Stages</i>	Motor		Ölçüler / Dimensions (mm)					Ağırlık / Weight (kg)		
		kW	HP	L	LM	LP	ΦM	ΦP	Motor <i>Motor</i>	Pompa <i>Pump</i>	Toplam <i>Total</i>
VSP SS 06060/02	2	4,0	5,5	1.116	639	477	142	144	44	10	54
VSP SS 06060/03	3	5,5	7,5	1.274	668	606	142	144	47	12	59
VSP SS 06060/04	4	7,5	10,0	1.467	748	719	142	144	53	14	67
VSP SS 06060/05	5	9,3	12,5	1.620	788	832	142	144	57	16	73
VSP SS 06060/06	6	11,0	15,0	1.786	841	945	142	144	61	18	79
VSP SS 06060/07	7	13,0	17,5	1.959	901	1.058	142	144	66	20	86
VSP SS 06060/08	8	15,0	20,0	2.134	963	1.171	142	144	72	23	95
VSP SS 06060/10	10	18,5	25,0	2.393	996	1.397	142	144	80	27	107
VSP SS 06060/12	12	22,0	30,0	2.719/2.513	1.096/890	1.623	142/172	144	86/105	32	118/137
VSP SS 06060/14	14	26,0	35,0	3.186/2.909	1.337/1.060	2.075	142/172	144	90/110	37	141/154
VSP SS 06060/15	15	26,0	35,0	3.525/3.248	1.337/1.060	2.188	142/172	144	90/110	45	149/162
VSP SS 06060/17	17	30,0	40,0	2.467/3.200/3.276	1.247/980/1.056	2.220	142/172/192	144	104/117/127	48	152/165/175
VSP SS 06060/18	18	37,0	50,0	3.677/3.390/3.446	1.347/1.060/1.116	2.330	142/172/192	144	111/127/133	50	161/177/183
VSP SS 06060/20	20	37,0	50,0	3.787/3.500/3.556	1.347/1.060/1.116	2.440	142/172/192	144	111/127/133	53	164/180/186
VSP SS 06060/23	23	45,0	60,0	3.779/3.284	1.139/1.184	2.640	172/192	144	142/140	61	203/201

