
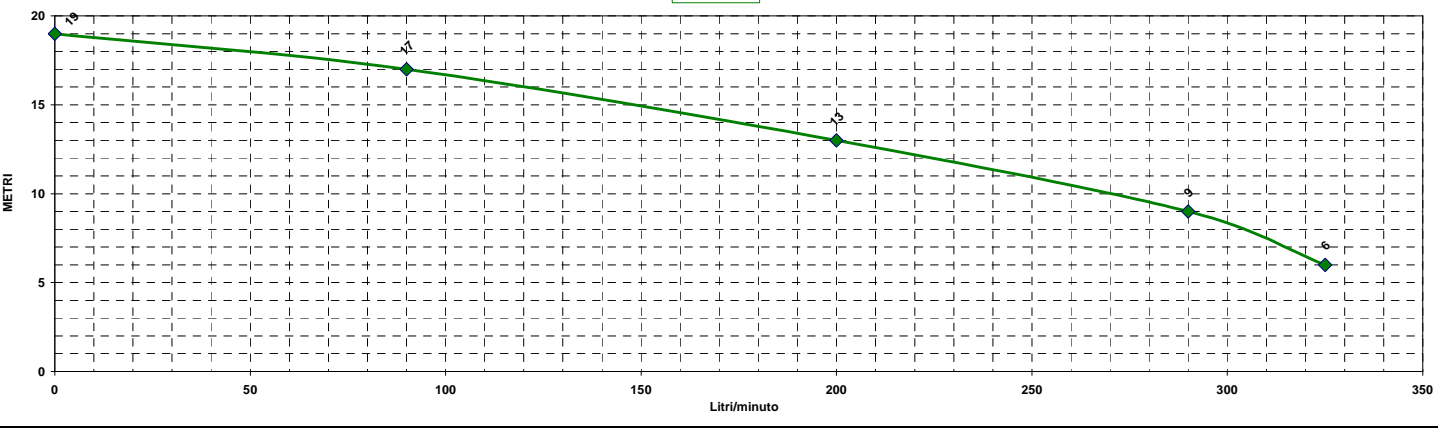



01" 1/2 RA-T	21810.00		230/400 v	400/690 v	ALPHA α POMPE s.p.a.	0,120						
	21813.00		230/400 v ATEX	400/690 v ATEX								
01" 1/2 RA-M	21820.00		230 v MONOFASE		ALPHA POMPE SPA Via Molino Emili n°16 25030 MACCLODI O (BS) Italy	COEFF. SIGMA						
TIPO POMPA	CODICE		TENSIONE			POTENZA ASSORBITA	RENDIMENTO ENERGETICO	VELOCITA' USCITA	NPSHr			
 ELETTROPOMPA AUTOADESCANTE SELF-PRIMING ELECTRIC PUMP ELECTROPOMPE AUTO-AMORÇANTE	PRESTAZIONI		ASSORBIMENTO			WATT	%	mt/sec	mt.			
	Q (l/min)	H (m)	AMPERE									
	0	19	0	2,8	1,6	4,3	679	0,0	0,00	0		
	90	17	250	3,1	1,8	4,8	755	33,1	1,06	0,15		
	200	13	425	3,4	2,0	5,3	839	50,7	2,36	0,56		
	290	9	427	3,8	2,2	5,9	932	45,8	3,42	1,54		
325	6	319	4,0	2,3	6,2	981	32,5	3,84	3,23			
POMPA												
ASPIRAZIONE	40	1" 1/2 GAS	DIAM. TUBAZIONE	42,4	GIRANTE APERTA / OPEN / OUVERTE	Ø 117	ALTEZZA PALE	9,5	N°PALE	5	PASSAGGIO SOLIDI	Ø 8
MANDATA	40	1" 1/2 GAS	DIAM. TUBAZIONE	42,4								
MOTORE												
POTENZA MOTORE (HP)	1	NUMERO GIRI	2800	CONDENSATORE	25 MF (450 v)	COS. F.	0,81	RENDIMENTO MOTORE	0,76			
POTENZA MOTORE (KW)	0,736											

CURVE


PRESTAZIONI




ASSORBIMENTO 230/400 V / 400/690 V

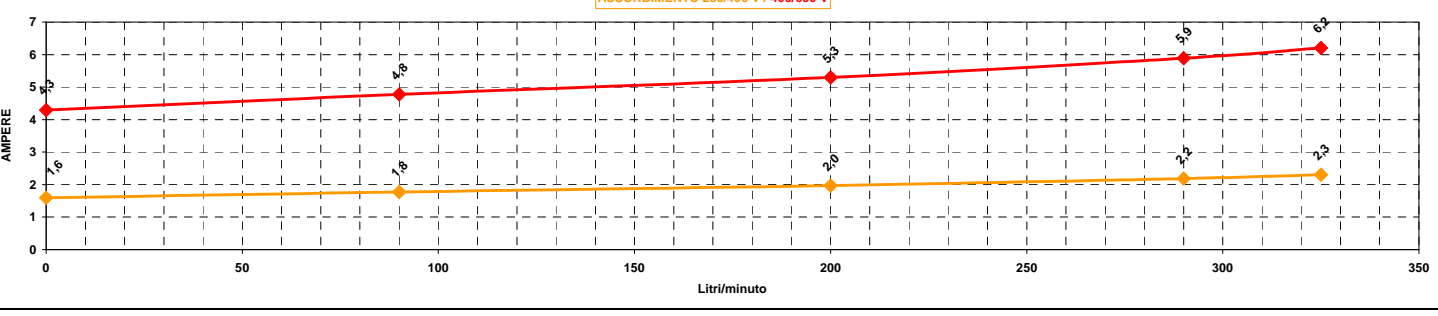

POTENZA UTILE / POTENZA ASSORBITA

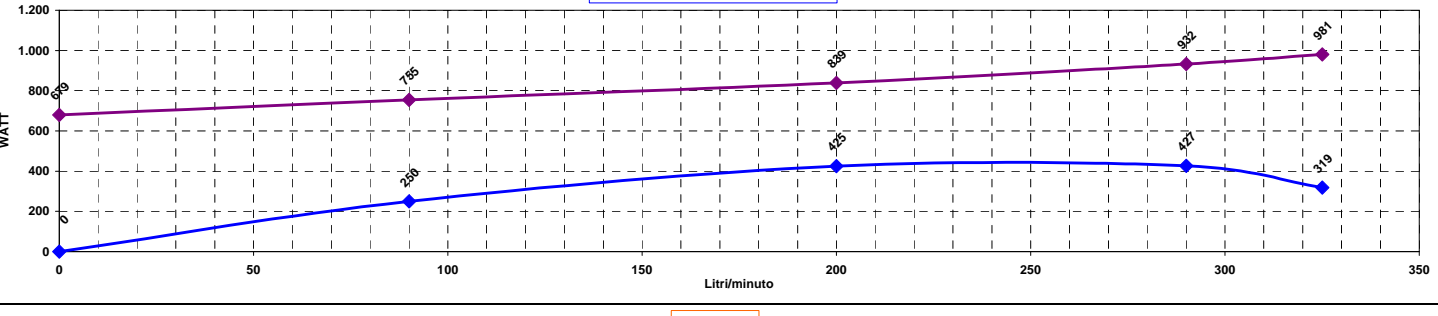

RENDIMENTO

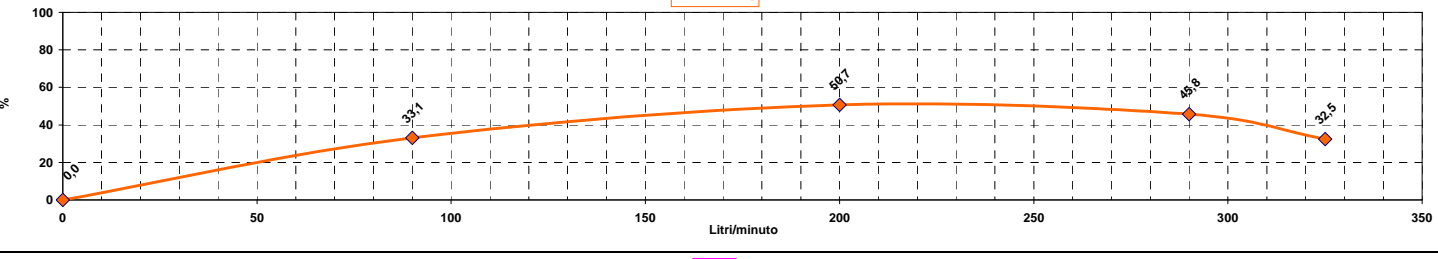

NPSHr

