

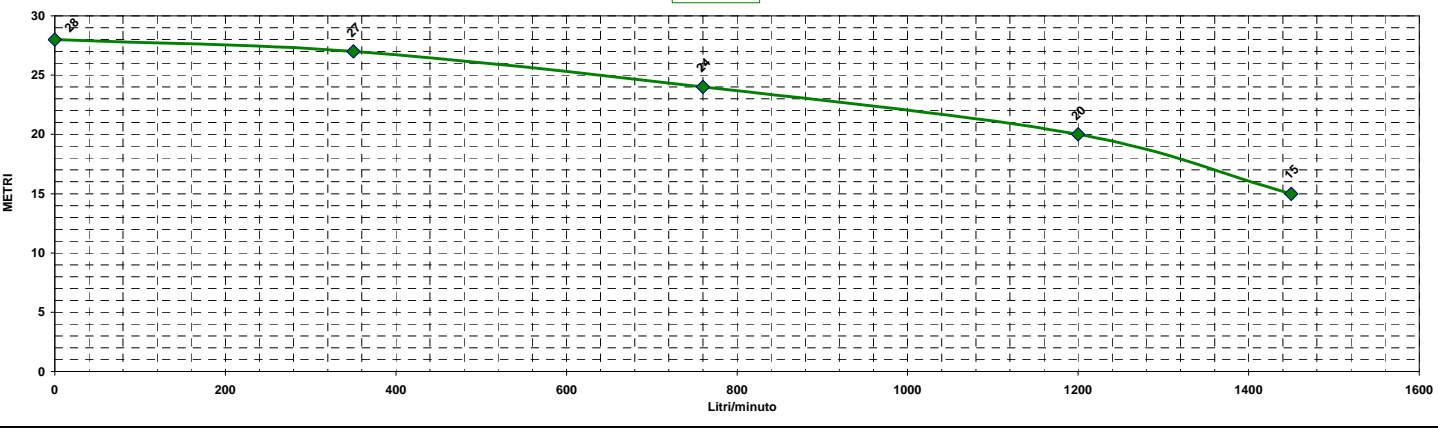



03" RA-T	23335.00		230/400 v	400/690 v		0,080				
	23331.00		230/400 v ATEX	400/690 v ATEX						
	/						230 v MONOFASE			
TIPO POMPA	CODICE		TENSIONE		ALPHA POMPE SPA Via Molino Emili n°16 25030 MACCLODI O (BS) Italy	COEFF. SIGMA				
 <p>ELETTROPOMPA AUTOADESCANTE SELF-PRIMING ELECTRIC PUMP ELECTROPOMPE AUTO-AMORÇANTE</p>	PRESTAZIONI		POTENZA UTILE		POTENZA ASSORBITA	RENDIMENTO ENERGETICO	VELOCITA' USCITA	NPSHr		
	Q (l/min)	H (m)	WATT		AMPERE		WATT	%	mt/sec	mt.
	0	28	0		13,6	8,7	4231	0,0	0,00	0
	350	27	1545		15,1	9,6	4701	32,9	1,12	0,35
	760	24	2982		16,8	10,7	5224	57,1	2,44	1,03
	1200	20	3924		18,6	11,9	5804	67,6	3,85	2,45
1450	15	3556		19,6	12,5	6110	58,2	4,65	4,78	
POMPA										
ASPIRAZIONE	80	3" GAS	DIAM. TUBAZIONE	81,35	GIRANTE APERTA / OPEN / OUVERTE	DIAMETRO GIRANTE	ALTEZZA PALE	N°PALE	PASSAGGIO SOLIDI	
MANDATA	80	3" GAS	DIAM. TUBAZIONE	81,35		Ø 150	25	5	Ø 23	
MOTORE										
POTENZA MOTORE (HP)	7,5	NUMERO GIRI	2800	CONDENSATORE	/	COS. F.	0,85	RENDIMENTO MOTORE	0,83	
POTENZA MOTORE (KW)	5,520									

CURVE


PRESTAZIONI




ASSORBIMENTO 230/400 V / 400/690 V

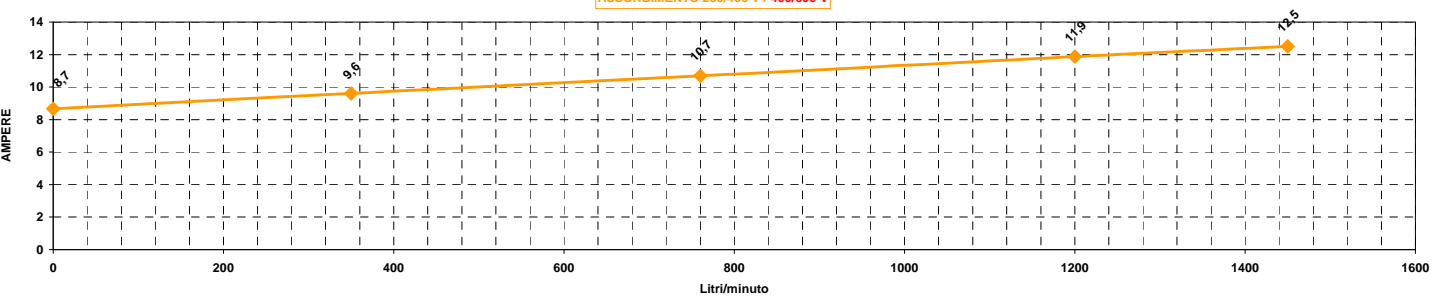

POTENZA UTILE / POTENZA ASSORBITA

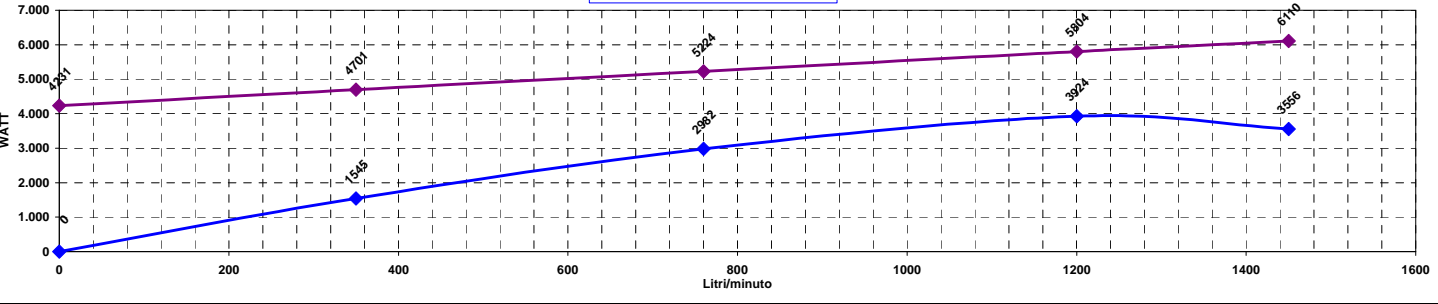

RENDIMENTO

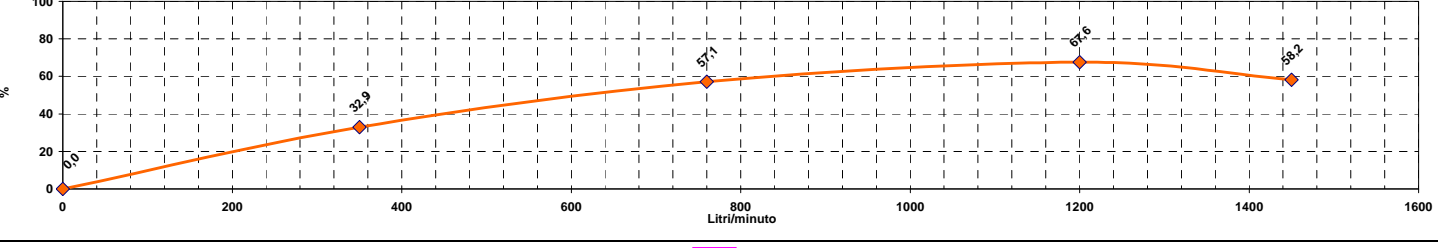

NPSHr

